

LT-48电脑调光台，每个通道设有独立的推杆，可控制512回路，适用于各种演出场所、演播厅及流动演出。采用大屏幕，高亮度背光液晶显示屏；全中文汉字显示，中文菜单提示操作。操作方式有手动方式和自动方式，适合于各种类型的操作人员。



主要功能

- 大屏幕高亮度液晶屏显示器，全中文（或英文）操作界面
- 48光路，通过配接可控制512回路调光器
- 可存储240场，分10页存储
- 采用铁电存储器（FRAM），无需后备电池
- 可存储16种特技效果，其中6种可由操作者自定义
- 配有外部IC存储卡，可将机内全部信息存于卡中
- 输出信号：采用国际调光通用数字接口标准 DMX-512
- 设48光路、48单控、24集控、特技总控、点闪总控、总控
- 自动变光刷新速度 $\geq 50\text{MS}$
- 响应时间小于50MS

工作环境

- 温度：0~40℃
- 湿度：25℃时相对湿度不大于90%
- 压力：大气压力小于106kP

产品描述

- 电源：220 V $\pm 10\%$ 50 ~ 60 Hz
- 外形尺寸（mm）：880（宽） $\times$ 95（高） $\times$ 490（深）
- 净重：10KG


打包

- 外形尺寸（mm）：875（宽） $\times$ 235（高） $\times$ 410（深）
- 毛重：12KG

数字电脑调光台

型号: LT-48 (48光路, 512回路)

操控面板图示说明

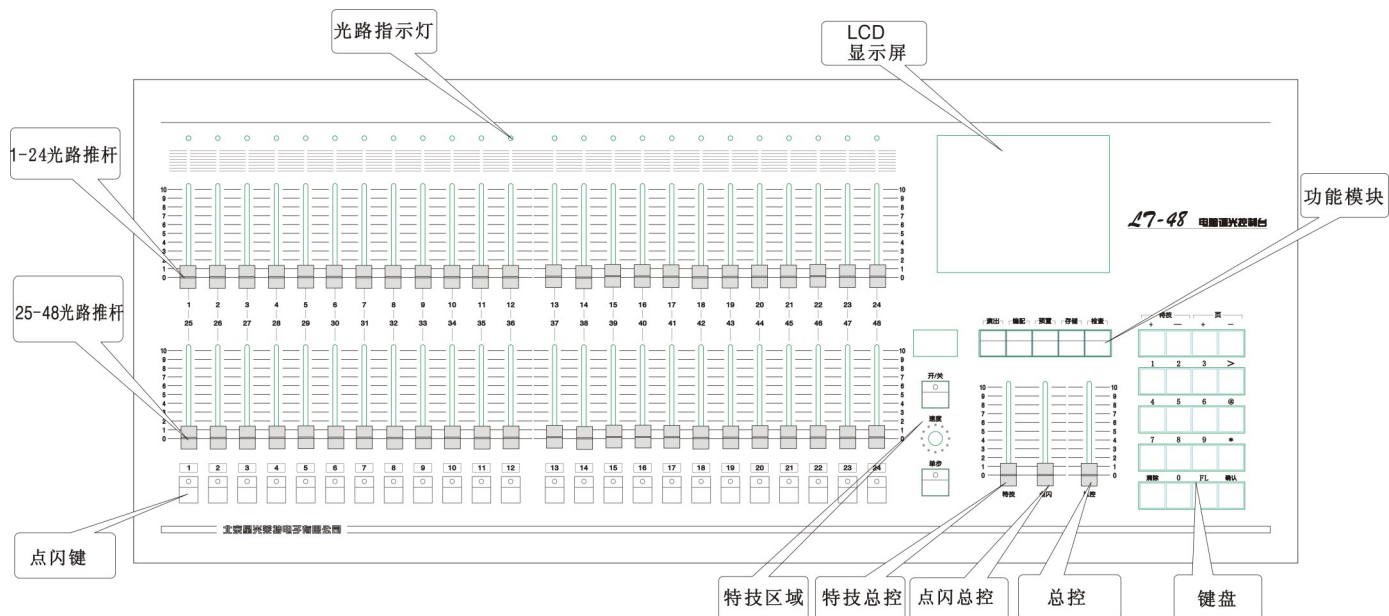

后面板图示说明



北京星光莱特电子有限公司 地址: 北京市大兴区西红门镇金盛大街2号18楼3层

电话: 010-60259548, 60259546

传真: 010-60259757

电子邮件: mail@lightspace.com.cn

www.lightspace.com.cn

LIGHTSPACE®