

LT-48A系列轻便型调光台，每个通道设有独立推杆，主要特点是小巧、轻便，性能可靠，操作简便、适用于中小型演出场所、演播厅及各种场合的厅堂调光。操作方式有手动方式和自动方式，适合于各种类型的操作人员使用。



主要功能

- 48光路
- 24集控、点总控、集总控、单总控、总控
- 24路集控杆分10页可建立240个灯光场景
- 点控及特技演出效果
- 手动及自动演出操作方式
- 演出状态掉电保护功能，且上电后自动恢复原状态
- 国际标准DMX-512信号输出，光电隔离保护
- 采用铁电存储器（FRAM），无需后备电源

工作环境

- 温度：0~40℃
- 湿度：25℃时相对湿度不大于90%
- 压力：大气压力小于106kP


产品描述

- 电源：220 V ±10% 50 ~ 60 Hz
- 外形尺寸（mm）：710（宽）×45~48（高）×330（深）
- 净重：10KG

打包

- 外形尺寸（mm）：810（宽）×220（高）×350（深）
- 毛重：11KG

操控面板图示说明

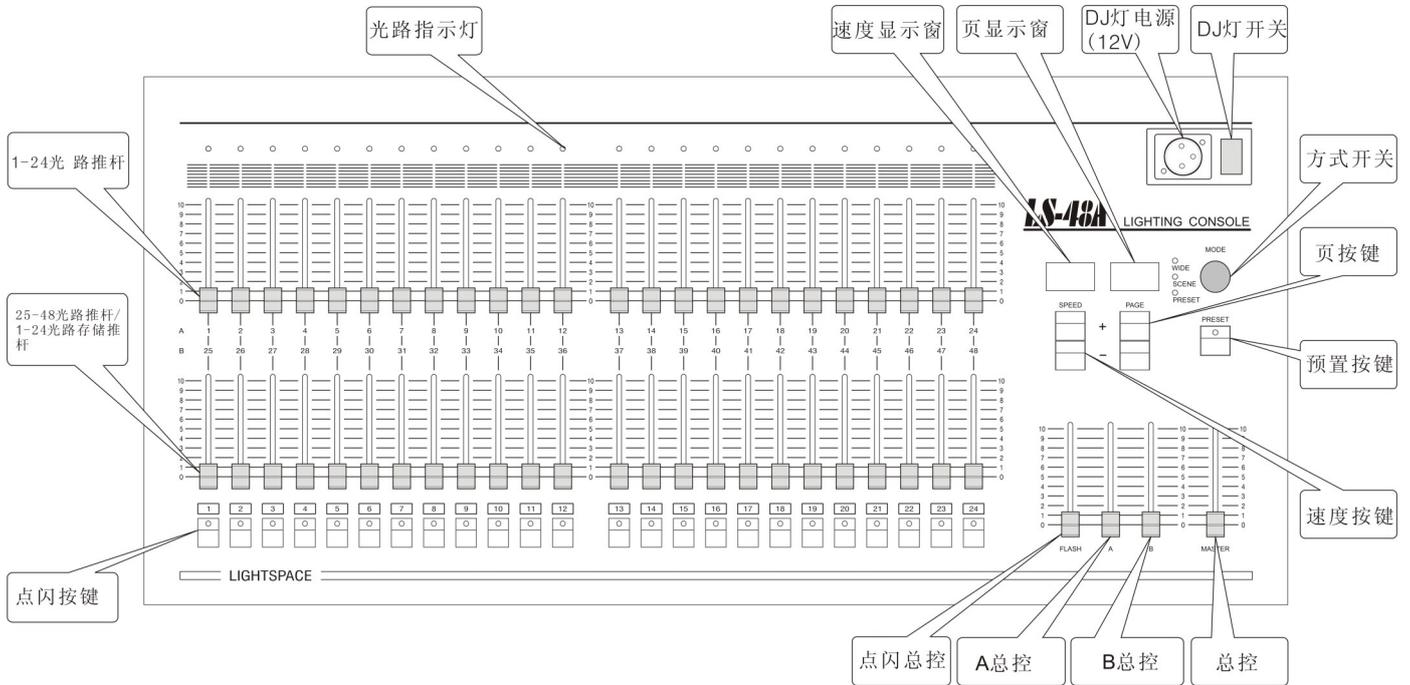

后面板图示说明



北京星光莱特电子有限公司 地址：北京市大兴区西红门镇金盛大街2号18楼3层

电话：010-60259548, 60259546 传真：010-60259757

电子邮件：mail@lightspace.com.cn