

LT-72电脑调光台，每个通道设有独立的推杆，可控制512回路，适用于大中型演出场所、演播厅及大型流动演出。采用大屏幕，高亮度背光液晶显示屏；全中文汉字显示，中文菜单提示操作。操作方式有手动方式和自动方式，适合于各种类型的操作人员使用。



### 主要功能

- 大屏幕高亮度液晶屏显示器，全中文操作界面
- 72光路，通过配接可控制512回路调光器
- 可存储360场，分10页存储
- 采用铁电存储器（FRAM），无需后备电池
- 可存储16种特技效果，其中6种可由操作者自定义
- 单灯功能，使演出时灯光变化更加灵活
- 配有外部 IC存储卡，可将机内全部信息存于卡中
- 输出信号：采用国际调光通用数字接口标准DMX-512
- 设72光路、72单控、36集控、特技总控、点闪总控、总控
- 自动变光刷新速度 $\gt$ 50MS
- 响应时间小于50MS

### 工作环境

- 温度：0~40°C
- 湿度：25°C时相对湿度不大于90%
- 压力：大气压力小于106kP

### 产品描述

- 电源：220 V  $\pm$ 10% 50 ~ 60 Hz
- 外形尺寸（mm）：880（宽） $\times$ 95（高） $\times$ 490（深）
- 净重：18KG


### 打包

- 外形尺寸（mm）：955（宽） $\times$ 235（高） $\times$ 570（深）
- 毛重：21KG

# 数字电脑调光台

型号：LT-72 (72光路, 512回路)

## 操控面板图示说明

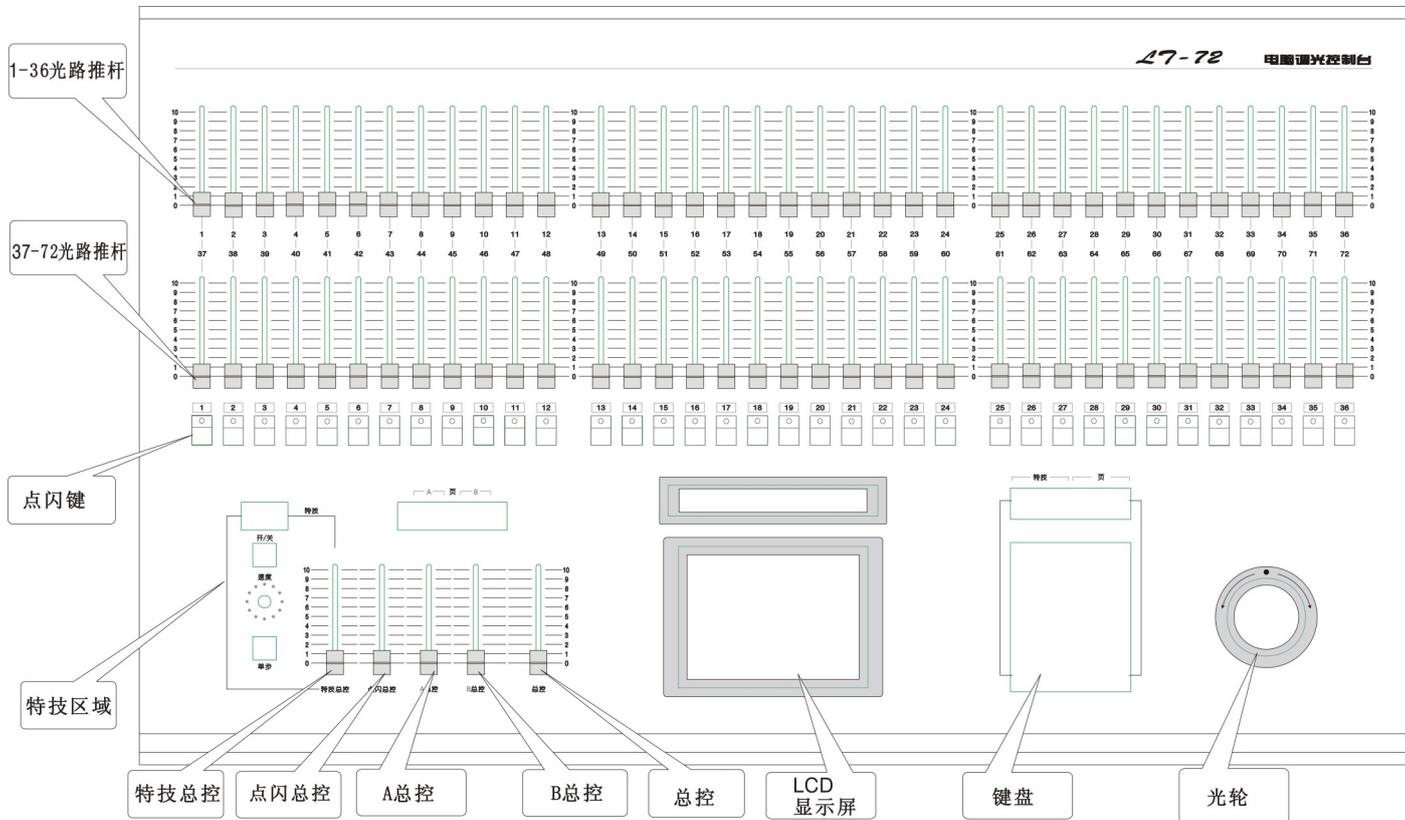

## 后面板图示说明



北京星光莱特电子有限公司 地址：北京市大兴区西红门镇金盛大街2号18楼3层

电话：010-60259548, 60259546 传真：010-60259757

电子邮件：mail@lightspace.com.cn