

12路DMX继电器控制器

型号：LT-1203DLR (12×3kW调光输出)

LT-1203DLR 继电器控制器可安装于19"标准机柜和航空箱，4U机箱设计，适用作为流动设备，小型演播厅，中小型娱乐场所，及建筑照明。

每路MCB过载保护，采用磁保持继电器，DMX-512控制每路的通断，每路也可手动控制直通的开关，每路可设为可控和不可控直通，后面板可选多种插座形式。




主要功能

- 12×3kW继电器输出
- 国际通用协议 DMX512信号输入，光电隔离保护
- LCD英文操作界面
- 断路器MCB过载和短路保护
- 每路可设置为DMX控制（直通）或不可控
- 三相电源及DMX512信号指示

产品特性

- 电子控制：全数字、微处理器控制
- 额定功率：调光器连续工作额定功率为12×3kW，整机最大功率为36kW
- 调光器保护：MCB 微型断路器（最大分断能力6kA）
- 控制信号协议：DMX512/1990 USITT
- 响应时间：≤50ms
- 输出电压的DC成份：在额定负载范围内低于1 V

前面板图示说明

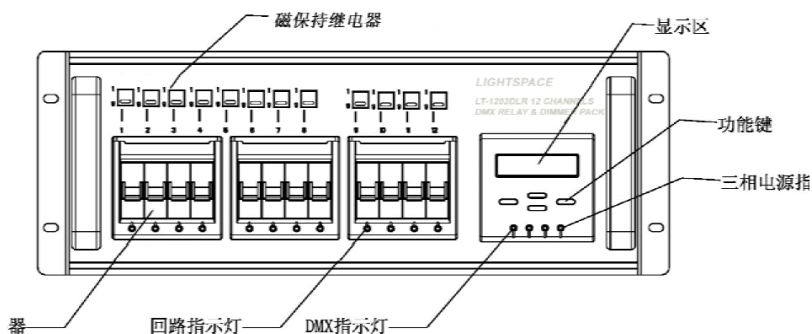

- 功能键：共四种，分别为“SETUP”、“ENTER”“□”“□”
- 三相指示灯：指示三相电源是否缺相
- DMX指示灯：指示DMX信号连接情况。没有DMX信号时DMX指示灯灭；DMX信号正常时指示灯为红色闪烁；当DMX指示灯为绿色时，表示已收到信号，但本机回路起始号设置超出调光台控制范围
- 回路指示灯：指示各回路的亮度
- 断路器：过载和短路保护
- 显示区：设置及状态指示




12路DMX继电器控制器


型号: LT-1203DLR(12×3kW调光输出)

可选后板插座类型


• CEE

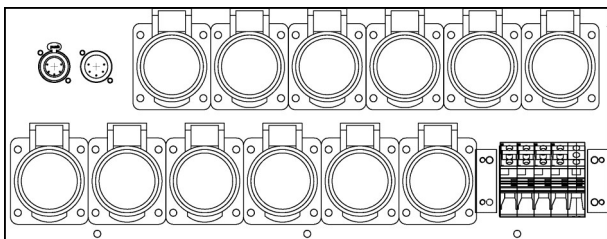


• 欧规SCHUKO插座

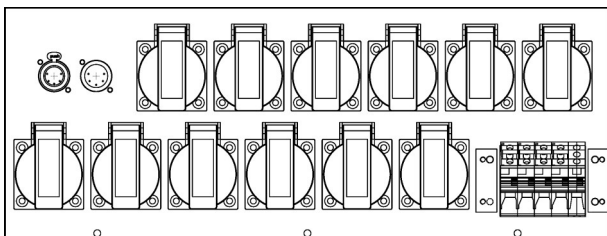

• Socepex 19芯插座

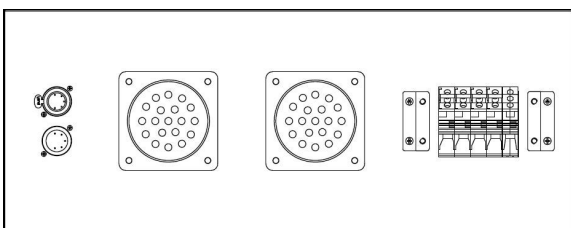

• 3芯32A带接地灯光专用插座（可与2芯40A插座通用）

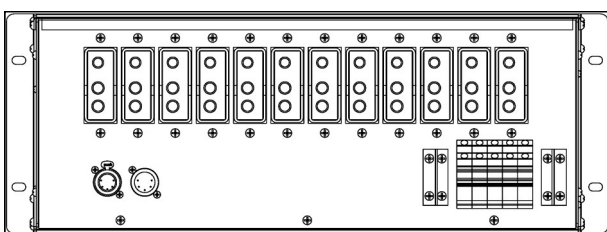

技术规格

- 供电系统: 3NPE 400V 50HZ TN-S系统, 三相五线制
- 供电电压范围: 230V±10%
- 额定供电电流: 星型3N~ with PE
- 供给: 230V 时每相60 A
- 电磁兼容标准: EN55015
- 安全标准: EN60204-1: 2006, EN60950-1: 2006
- 防护等级: IP2X
- 系列调光器均通过CE认证


尺寸、重量

- 外形尺寸 (mm): 483 (宽) × 176 (高) × 430 (深)
- 重量: 21KG

工作环境

- 温度: 0~40°C
- 湿度: 25°C时相对湿度不大于90%
- 压力: 大气压力小于106kPa

后面板图示说明

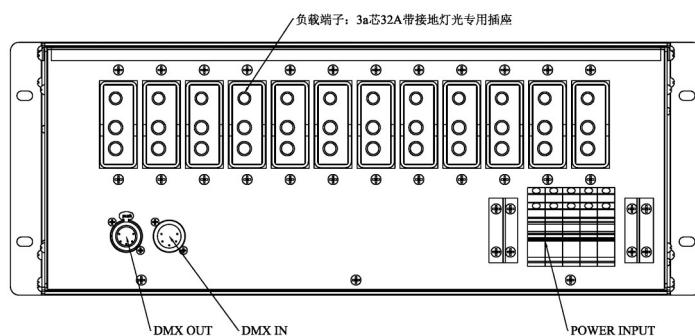

- 负载端子: 连接各路灯具
- DMX IN: DMX信号输入口
- DMX OUT: DMX信号输出口
- POWER INPUT: L1、L2、L3、N、PE对应三相电各输入端, 中性线和保护地

北京星光莱特电子有限公司 地址: 北京市大兴区西红门镇金盛大街2号18楼3层

电话: 010-60259548, 60259546 传真: 010-60259757

电子邮件: mail@lightspace.com.cn

