

8路DMX信号隔离驱动器

型号：LT-8ID


LT-8ID具有DMX数字信号的放大及分配功能，一路输入八路输出，输入与输出之间采用光电隔离，防止系统各个设备之间的高压反冲，保护系统不受损坏，LT-8ID数字调光器可安装于19吋标准机柜和航空箱，1U机箱设计，前后面板可调换，电源输入可调换，可方便工程使用。



主要功能

- DMX数字信号放大及分配
- 输入与输出光电隔离防止高压反冲
- 每路输出信号隔离
- 一路输入八路输出（DMX-512）
- DMX输入信号指示，输入及每路输出的（D+、D-）电平指示
- 电源输入端及两侧机柜安装件可前后调换
- 电源：220V $\pm$ 10% 50Hz $\pm$ 2%
- 外型尺寸（mm）：483（宽） $\times$ 44（高） $\times$ 250（深）
- 重量：3.5Kg

前面板图示说明

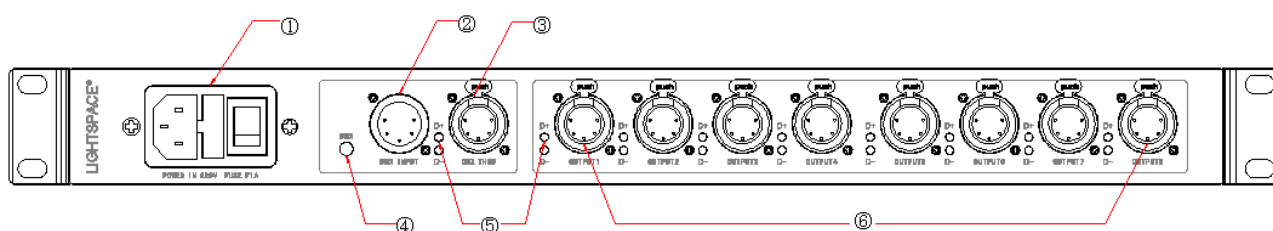



- ① 电源插头及船型开关（内置1A保险）
- ② DMX512信号输入
- ③ DMX512信号通过，接入下一台设备
- ④ DMX512信号指示灯
- ⑤ 红色：输入及输出信号D+电平指示；绿色：输入及输出信号D-电平指示
- ⑥ 8路输出

8路DMX信号隔离驱动器



型号: LT-8ID

前后面板方便调换图示说明

- 输入及输出在机柜后部

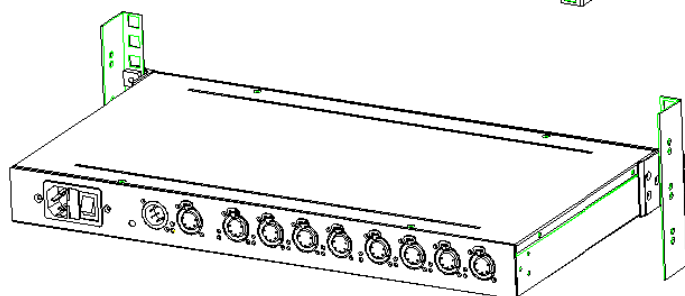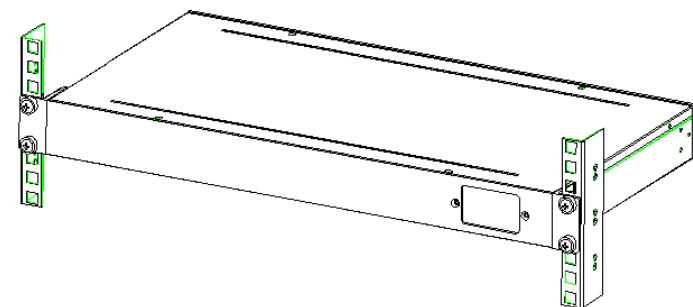

- 输入及输出在机柜前面

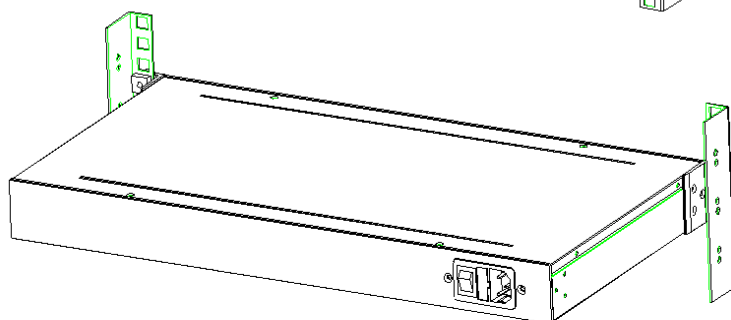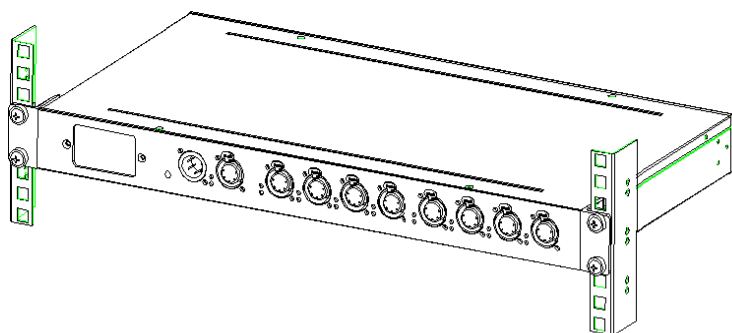

北京星光莱特电子有限公司 地址: 北京市大兴区西红门镇金盛大街2号18楼3层
电话: 010-60259548, 60259546 传真: 010-60259757
电子邮件: mail@lightspace.com.cn