

2路导轨式信号调光模块

型号：DK-220DA 2个开关量输出（每个通道20A）2路0~10V输出

DK220DA二路导轨式信号调光模块，适用于0~10V接口的LED灯、日光灯及节能灯的调光系统。控制器采用DIN导轨式安装，能方便的安装在配电箱（柜）中，通过RS-485总线，控制器可与场景控制面板、传感器等设备连接，在LT-Net通讯协议下工作。DK220DA二路导轨式日光灯（LED）智能调光器可单台独立工作或多台集成为一个系统，适用于智能家居、办公楼、学校、体育场馆、建筑外景等场合的照明控制。



工作环境

- 温度：0~40°C
- 湿度：25°C时相对湿度不大于90%
- 压力：大气压力小于106kPa

主要功能

- 2个开关量输出，每个通道20A
- 2路0~10V控制信号输出
- 每个通道具备手动开关
- 应用于分布式智能灯光控制系统
- 可接收LT-NET信号
- 一个通讯指示LED
- 可预置场景128个
- 可分区域128个
- 可以控制节能灯及日光灯、LED灯调光
- 结构ABS DIN导轨安装（4单位）
- 输出端子每通道的输入、输出线，最大导线尺寸1×4mm

技术规格




- 可适用于阻性、容性及感性负载
- 通讯：
 - RS485接口，双RJ12端口
 - LT-NET通讯协议
 - DMX-512（定制）
- 总线供电：DC12V，120mA（max）
- 控制信号输出：0-10V 50mA
- 安全标准：EN60669
- 负载端最大工作电压：440V（50 - 60Hz）
- 防护等级：IP20

2 路导轨式信号调光模块

型号：DK-220DA 2个开关量输出（每个通道20A）2路0~10V输出

外形尺寸

- 外形尺寸(mm): 72 (宽) × 90 (高) × 66 (深)

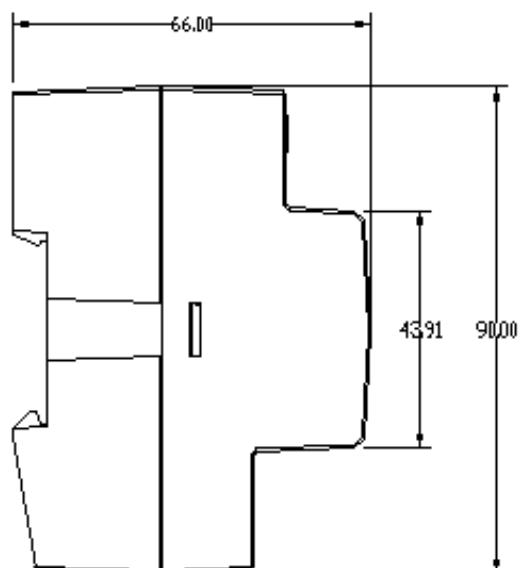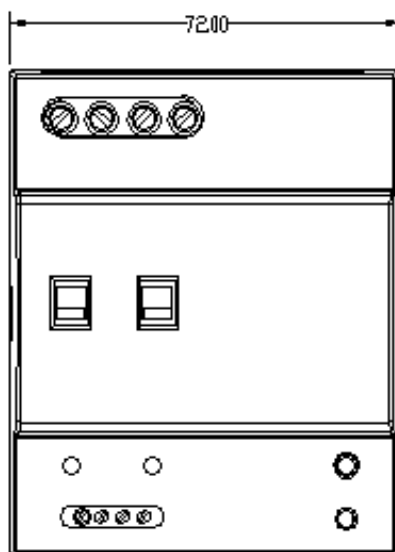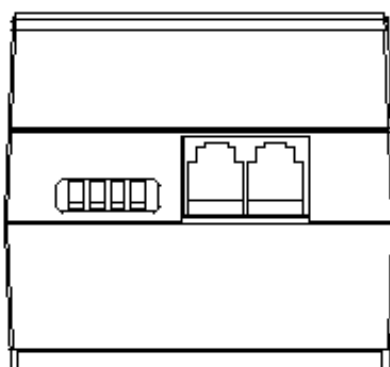

北京星光莱特电子有限公司 地址：北京市大兴区西红门镇金盛大街2号18楼3层
电话：010-60259548, 60259546 传真：010-60259757
电子邮件：mail@lightspace.com.cn