

12路导轨式0~10V模拟输出模块

型号：D12DA

D12DA是一款提供数字/模拟转换功能的12通道0~10V输出模块，输出总线可选LT-Net或DMX，控制器采用DIN导轨式安装，可方便的安装于配电箱（柜）中，通过RS-485 总线，模块可与场景面板、传感器等设备连接，适用于智能家居、办公楼、学校、体育场馆、建筑外景等场合的照明控制。

主要功能及特性

- 12个输出通道，每个通道有0~10V控制信号输出
- 应用于分布式智能灯光控制系统或DMX控制系统
- 可接收LT-NET信号或DMX-512信号
- LED菜单显示
- 电源指示灯及信号指示灯
- 可预置场景128个
- 可分区域128个
- 可以控制节能灯、LED灯及日光灯可调光镇流器（0~10V接口）
- 结构ABS DIN导轨安装（7单位）



技术规格

- 通讯：
 - RS485接口，双RJ12端口
 - LT-NET通讯协议
 - DMX-512（定制）
- 总线供电：DC12V，500mA（max）
- 控制信号输出：0-10V
每路□50mA（12路输出总电流□500mA）

工作环境

- 工作温度：0 ~ 40°C
- 存储温度：-20 ~ 80°C
- 工作湿度：25°C时相对湿度不大于90%
- 压力：大气压力小于106kP

尺寸



外形尺寸（mm）：126（宽）×85（高）×65（深）

北京星光莱特电子有限公司 地址：北京市大兴区西红门镇金盛大街2号18楼3层
电话：010-60259548, 60259546 传真：010-60259757
电子邮件：mail@lightspace.com.cn

12路导轨式0~10V模拟输出模块

型号: D12DA

外形尺寸图

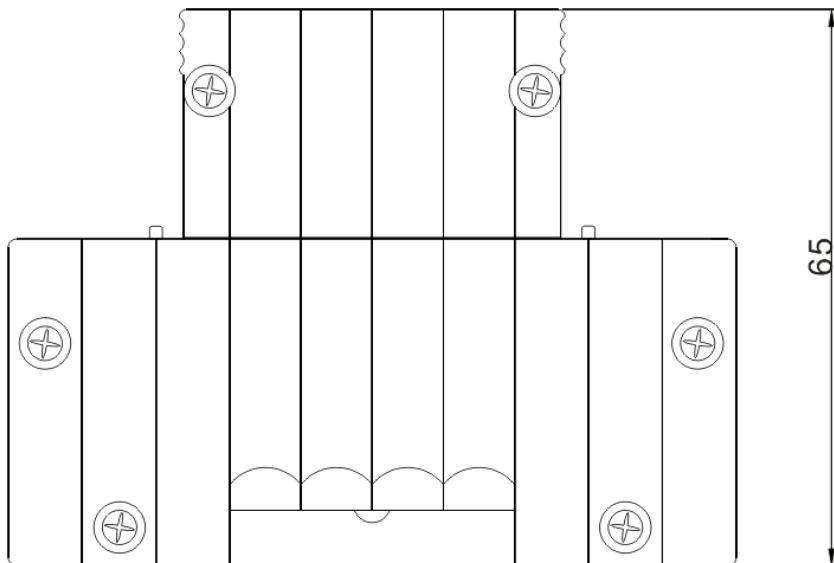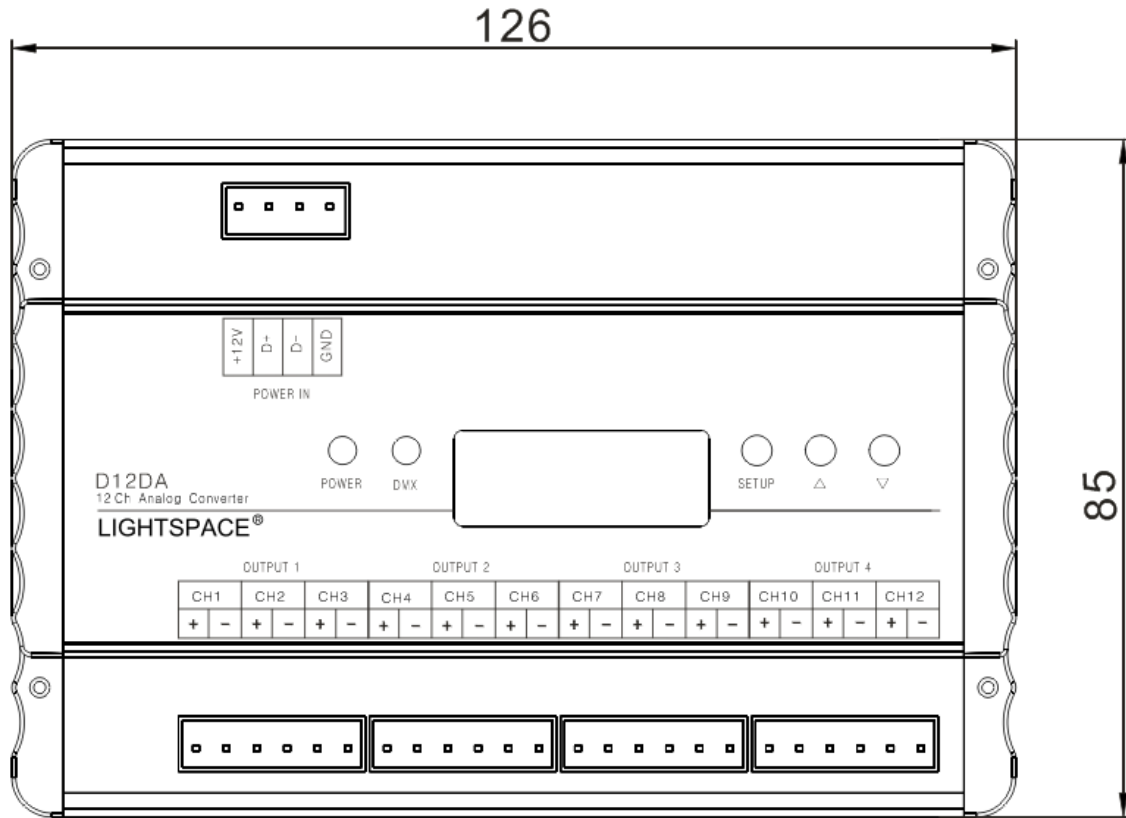

北京星光莱特电子有限公司 地址: 北京市大兴区西红门镇金盛大街2号18楼3层
电话: 010-60259548, 60259546 传真: 010-60259757
电子邮件: mail@lightspace.com.cn