

## 2路导轨式智能继电器模块

型号：DK-220 2个开关量输出（每个通道20A）

DK-220两路导轨式继电器模块用于控制各类型LED灯具，日光灯及气体放电灯等灯光线路的开关。采用磁保持继电器，可承受大的浪涌电流冲击。模块采用DIN导轨式安装，可方便的安装于配电箱（柜）中，通过RS-485总线，模块可与场景面板、传感器等设备连接，适用于智能家居、办公楼、学校、体育场馆、建筑外景等场合的照明控制。



### 主要功能

- 2个开关量输出，每个通道20A
- 每个通道具备手动开关
- 应用于分布式智能灯光控制系统
- 可接收LT-NET信号
- 一个通讯指示LED
- 可预置场景128个
- 可分区域128个
- 可以控制节能灯及日光灯、气体放电灯
- 结构ABS DIN导轨安装（4单位）
- 输出端子每通道的输入、输出线，最大导线尺寸1×4mm

### 工作环境

- 温度：0~40°C
- 湿度：25°C时相对湿度不大于90%
- 压力：大气压力小于106kP

### 技术规格




- 可适用于阻性、容性及感性负载
- 通讯：
  - RS485接口，双RJ12端口
  - LT-NET通讯协议
  - DMX-512（定制）
- 总线供电：DC12V，100mA（max）
- 安全标准：EN60669
- 负载端最大工作电压：440V（50-60Hz）
- 防护等级：IP20

## 2 路导轨式智能继电器模块

型号：DK-220 2个开关量输出（每个通道20A）

### 外形尺寸

- 外形尺寸（mm）：72（宽）×90（高）×66（深）

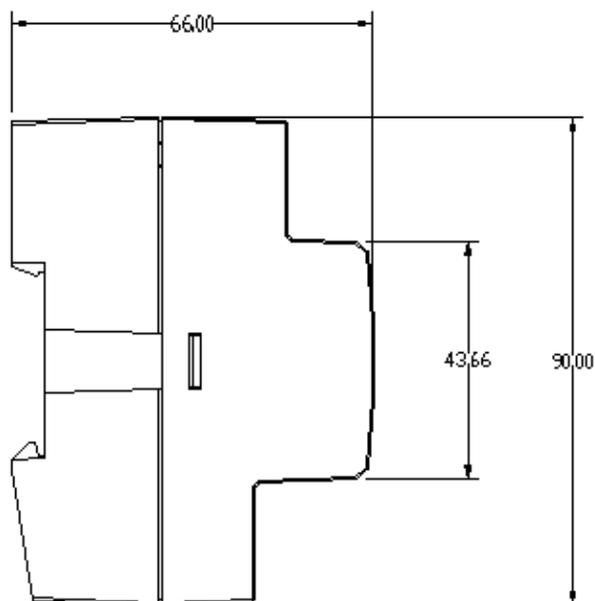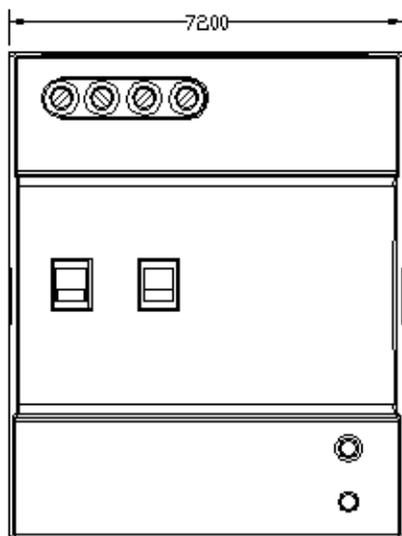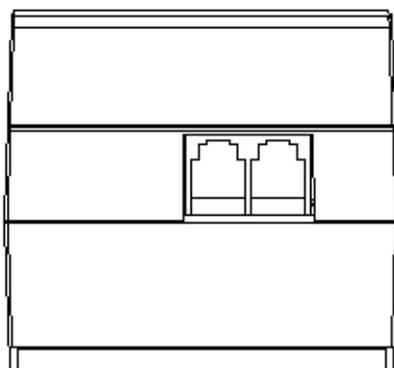

北京星光莱特电子有限公司 地址：北京市大兴区西红门镇金盛大街2号18楼3层  
电话：010-60259548, 60259546 传真：010-60259757  
电子邮件：mail@lightspace.com.cn