

三键控制面板

型号：LT-203A 3按键面板（键上带有LED指示）

LT-203A 三键面板，主要应用于智能环境照明，可与本公司生产的各类智能调光器及智能开关控制器组成分布式智能灯光控制系统。适用于剧场观众席、酒店照明、智能家居及办公照明。






主要功能

- 3个开关控制键，键上带有LED指示
- 可通过软件设置键的属性
- 两种工作模式：区域（自锁）
场景（互锁）场景的淡入淡出时间
- RS485接口；接收LT-NET信号
- 可设置调入场景的渐变时间：1~100秒
- 颜色：乳白色、纯黑色

技术参数

- 供电电压：12V DC /50mA
- 工作温度：0 ~ 40℃
- 存储温度：-20 ~ 80℃
- 工作湿度：25℃ 时相对湿度不大于90%
- 外形尺寸（mm）：86（宽）×86（高）×45（深）
- 安装方式：标准86预埋盒明装及暗装

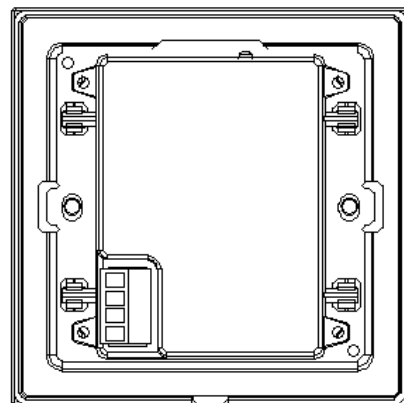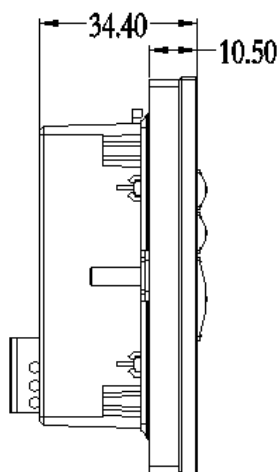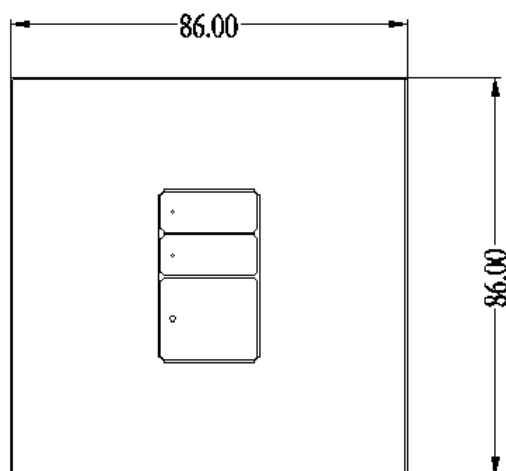

北京星光莱特电子有限公司 地址：北京市大兴区西红门镇金盛大街2号18楼3层
电话：010-60259548, 60259546 传真：010-60259757
电子邮件：mail@lightspace.com.cn

www.lightspace.com.cn

LIGHTSPACE®