

# 场景控制面板

## 型号：LT-215A 5按键多功能场景面板（OLED屏提示）

五键控制面板（LT-215A）配置OLED显示屏，具有提示及控制多组场景，内置实时时钟，主要应用于智能环境照明，可与本公司生产的各类智能调光器组成分布式智能灯光控制系统。控制面板的按键可通过软件进行编程，可选的工作模式有区域模式（自锁）和场景模式（互锁），适用于剧场观众席、智能家居及办公照明。






### 主要功能

- 4场景按键，键上带有LED指示
- 1个开关控制键，键上带有LED指示
- 4个场景按键下分别可设置二级子菜单
- 内置定时功能，可设置10组定时
- 两种工作模式：区域（自锁），场景（互锁）
- RS485接口；接收LT-NET信号
- 可设置调入场景的渐变时间：1~100秒
- 颜色：乳白色、纯黑色

### 技术参数

- 供电电压：12V DC /150mA
- 工作温度：0 ~ 40°C
- 存储温度：-20 ~ 80°C
- 工作湿度：25°C 时相对湿度不大于90%
- 外形尺寸（mm）：86（宽）×86（高）×45（深）
- 安装方式：标准86预埋盒明装及暗装

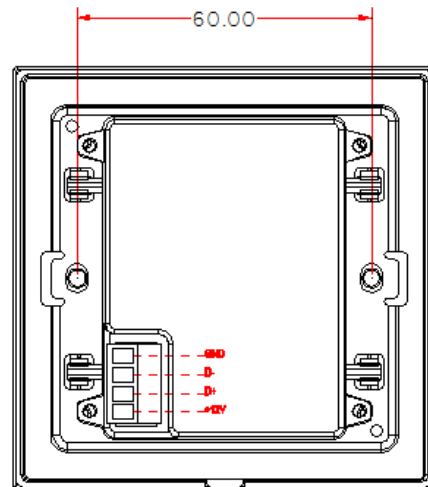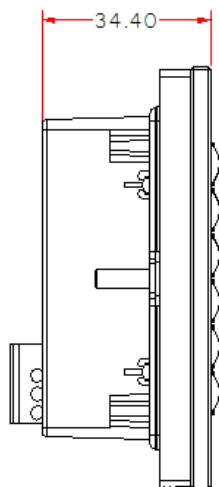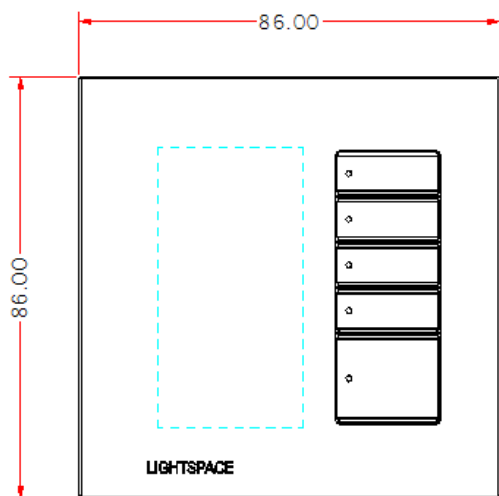

北京星光莱特电子有限公司 地址：北京市大兴区西红门镇金盛大街2号18楼3层  
电话：010-60259548, 60259546 传真：010-60259757  
电子邮件：mail@lightspace.com.cn