触摸屏

型号：LT-320（15触摸按键）

LT-320 触摸屏，采用5.7’单色触摸屏及玻璃面板，支持中英文操作，触摸按键可显示字幕，设有定时和天文时钟，可与本公司生产的各类智能调光器组成分布式智能灯光控制系统。控制面板的按键可通过软件进行编程，可选的工作模式有区域模式（自锁）和场景模式（互锁），主要用于智能照明系统，适用于外景照明、办公照明、停车场及体育场馆等场所的照明控制界面。

主要功能

- LCD 5.7" 单色显示屏，中英文操作界面
- 多种界面风格可选
- 有“场景”和“区域”两种工作模式
- 可对LT-NET系统的终端进行在线编程
- 场景模式下可调用某一区域的12个场景
- 可设置10个定时，模式有：一次定时，每天定时，天文时钟定时，除双休日
- 密码设置功能可防止非专业人士的误操作
- LCD显示屏亮度可调，适应不同工作环境
- 可设置“场景”和“区域”的淡入时间
- RS485接口，LT-NET信号

技术参数

- 供电电压：12V DC /400mA
- 屏幕：5.7" 单色显示屏，320*240像素
- 工作温度：0 ～ 40℃
- 存储温度：-20 ～ 80℃
- 工作湿度：25℃ 时相对湿度不大于90%
- 外形尺寸（mm）：220（宽）×140（高）×60（深）
- 安装底盒（mm）：205（宽）×128（高）×70（深）暗装

型号：LT-320（15触摸按键）

安装尺寸图

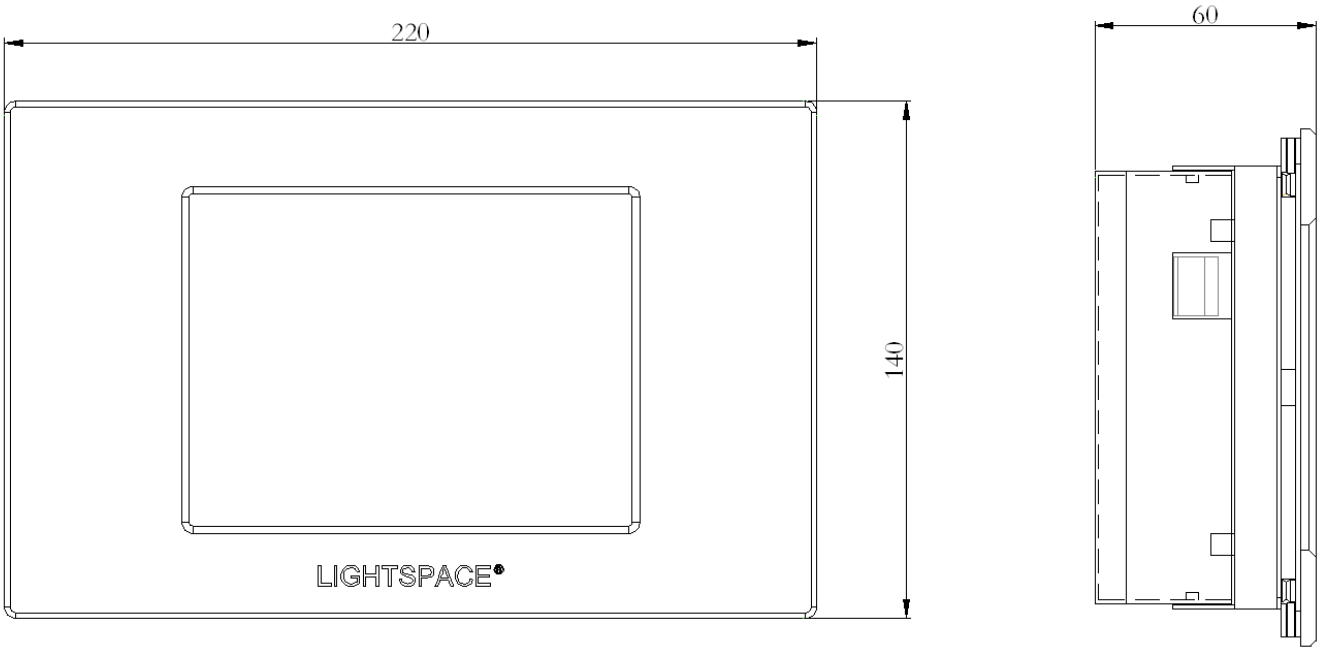

预埋盒尺寸图

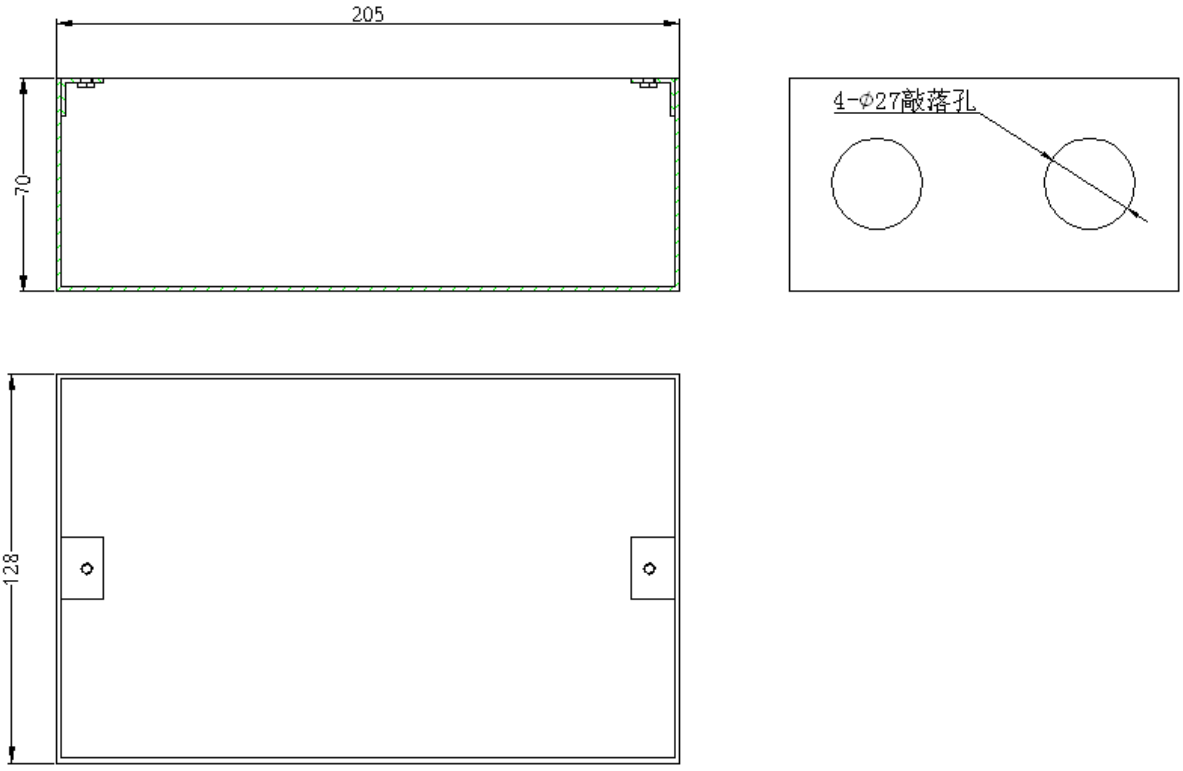

北京星光莱特电子有限公司 地址：北京市大兴区西红门镇金盛大街2号18楼3层
电话：010-60259548，60259546 传真：010-60259757
电子邮件：mail@lightspace. com. cn