

D409协议转换器用于本公司LT-NET信号格式产品与第三方厂商生产的其他协议产品的通讯，可把本公司设备发出的信号在RS232、RS485、DMX512、IR等协议间互相转换。用于系统集成，方便功能接口扩充。

主要功能及特性

- LED数码显示
- RS485接口、LT-NET信号、RS232接口、DMX512接口（选配）
- 具有红外遥控接收功能（选配）
- 一个红外遥控输入
- DIN导轨式安装
- 供电电压：12V DC/150mA



工作环境

- 工作温度：0 ~ 40°C
- 工作湿度：25°C时相对湿度不大于90%
- 存储温度：-20 ~ 85°C
- 压力：大气压力小于106kP


尺寸

- 外形尺寸（mm）：90（宽）×85（高）×60（深）

导轨式DMX协议转换器

型号：D409

外形尺寸图

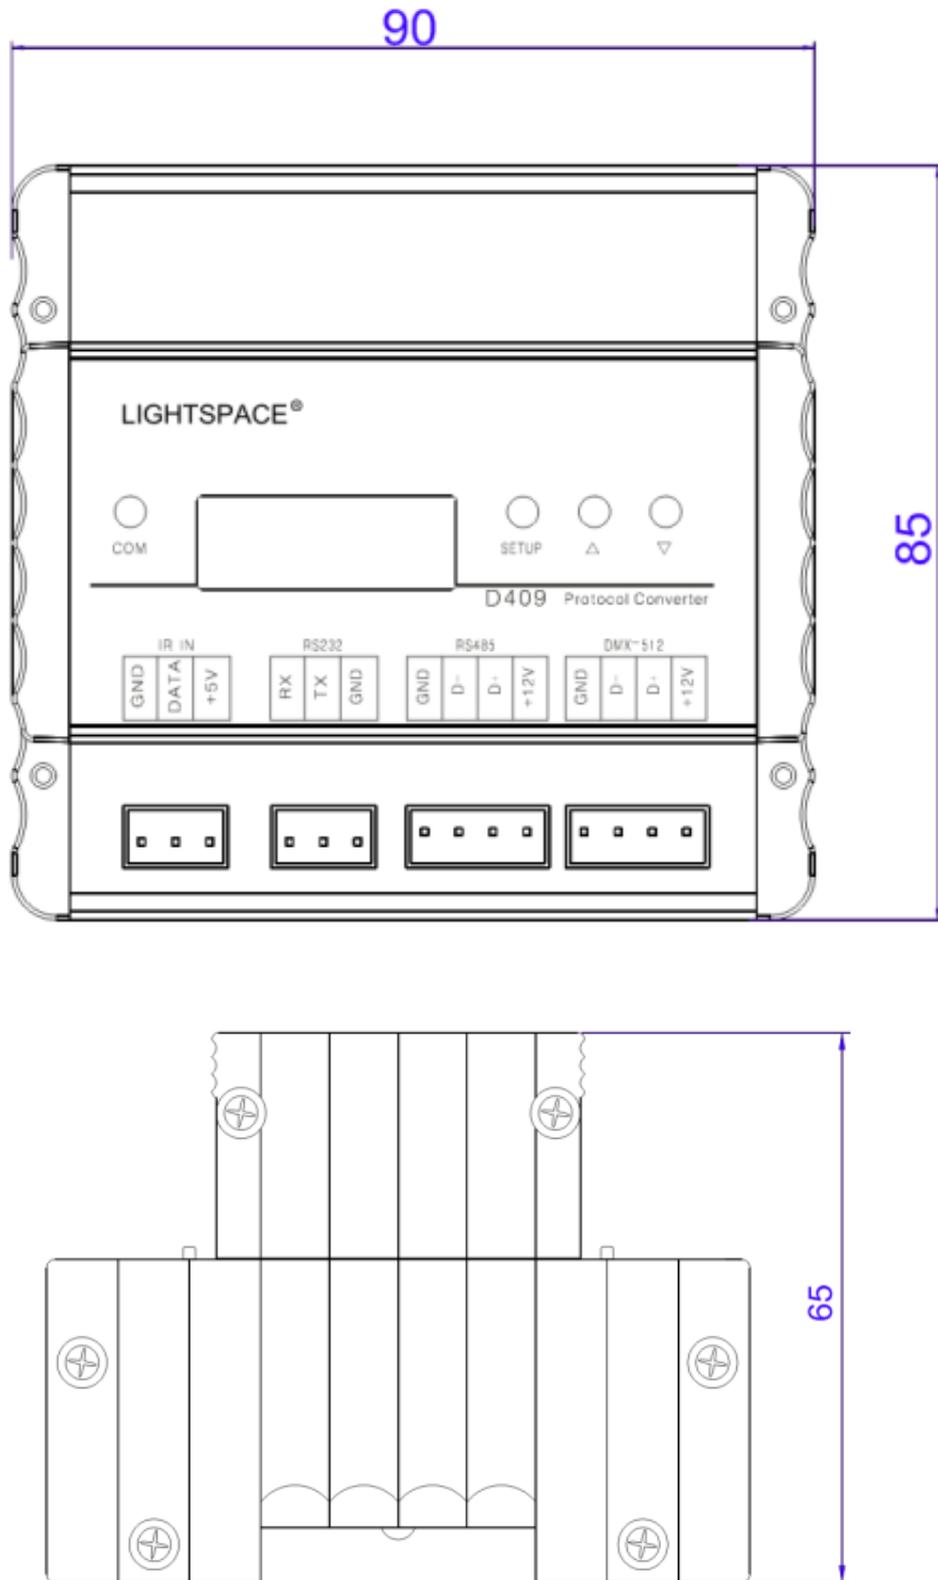

北京星光莱特电子有限公司 地址：北京市大兴区西红门镇金盛大街2号18楼3层
电话：010-60259548, 60259546 传真：010-60259757
电子邮件：mail@lightspace.com.cn