


LT-W812 LED 筒灯

用 户 手 册

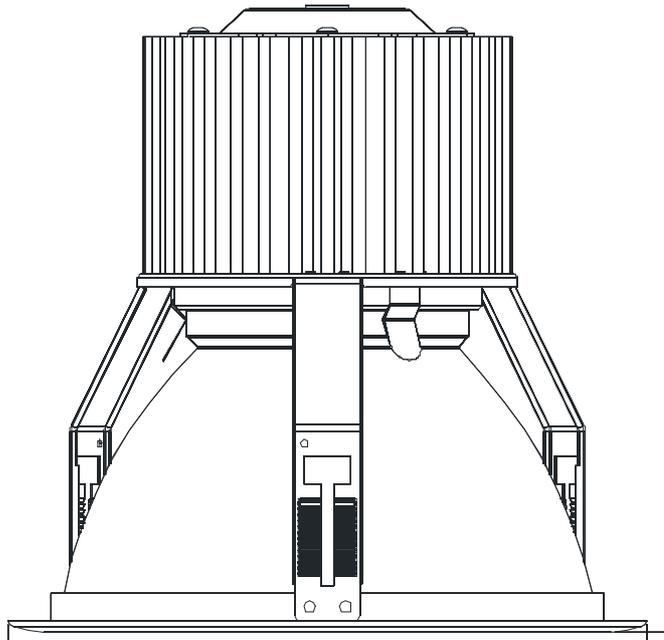

LED 筒灯采用 CREE XML 二代光源 12 颗作为发光元件，具有发光效率高，显色性好，眩光值低及使用寿命长等特点。适合高大厅堂的照明，如大堂、宴会厅、剧场观众席光效超过节能灯及金卤灯。

一、 技术数据

- 工作电压：AC 220~230V 50~60Hz
- LED 功率：92W
- 整机功率：110W
- 光源寿命：50000 小时
- 光束角：30-60°
- 色温：3200K/5400K 可选
- 光通量：6400lm(3200K)/6900lm(5600K)
- 显色指数：Ra>80
- 重量：3kg

二、 安装

- 安装方式：吸顶暗装
- 安装开孔尺寸：250mm

三、 接线方式

1. 电源线的连接：直接用电源导线连接 220VAC 电源即可。

四、 注意事项

1. 通电前必须检查电源导线连接是否正确。
2. 请勿在通电的情况下打开机壳。
3. 请务必接好电源地线，确保安全。

LT-W812 大功率筒灯用户手册 2015 第一版

北京星光莱特电子有限公司
星光莱特公司版权所有 如有改动，恕不事先通知

BEIJING STARLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD

北京市大兴区西红门镇星光巷 7 号 100076

电话：010-60259548 60259546

传真：010-60259757 E-mail:mail@lightspace.com.cn

<http://www.lightspace.com.cn>

如需技术支持，请与我公司联系